Dragone®





CH-D 4500 - 5000

braccio idraulico decespugliatore
hydraulic arm mower
débroussailleuse hydraulique

CH-D 4500

(ITA) Tutte le articolazioni dei bracci sono con boccole antiusura, perni trattati e zincati

(GB) All arms' joints have forged and galvanized pins on anti-wear bushings

(FRA) Toutes les articulations des bras sont avec axes traités et zingués et avec bagues anti usure



(ITA) Comandi standard, leve e cavi teleflessibili (cavi da 3 m) con levetta di sicurezza per anti inversione del rotore

(GB) Standard cables controls (3 m cable) with anti-reverse rotor safety lever

(FRA) Commandes standard téleflexibles (câbles de 3 m) avec levier de sécurité pour anti-inversion du rotor

(ITA) A richiesta su tutti i modelli CHAMPION sono disponibili molti accessori tra i quali i comandi elettrici mono leva, scambiatore di calore e altri ancora.

(GB) Many accessories are available on request on all CHAMPION models, including electric controls with joystick oil cooler and still more


(FRA) Nombreux accessoires sont disponibles sur demande pour les modèles CHAMPION, y compris les commandes électriques, le refroidisseur d'huile et autres encore.



(ITA) Pompa doppia GR 3, portata olio 72 l/min · Moltiplicatore GR 3 · **Potenza motore idraulico 45 CV**

(GB) GR3 double pump, oil flow 72 l/min · GR 3 gearbox · **45 HP hydraulic motor power**

(FRA) Pompe double GR 3, débit huile 72 l/min · Multiplicateur GR 3 · **Puissance moteur hydraulique 45 CV**

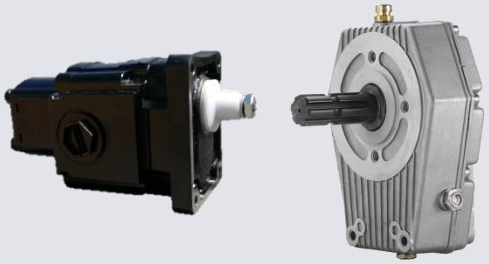

(ITA) Testata trinciante di serie, mod. D100/3 · larghezza di lavoro 100 cm · rotore con doppio senso di rotazione · n. 40 coltelli universali snodati (40x8x80 mm)


(GB) Standard flail head D100/3 model · working width 100 cm · dual direction rotation of the rotor · n. 40 articulated universal knife (40x8x80 mm)

(FRA) Tête de broyage standard modèle D100/3 · largeur de travail 100 cm · double sens de rotation · n. 40 couteux universels sur manille (40x8x80 mm)

(ITA) Sicurezza meccanica con molla registrabile · riposizionamento automatico del braccio

(GB) Mechanical safety device with adjustable spring · automatic arm repositioning

(FRA) Sécurité mécanique par ressort réglable · repositionnement automatique du bras



(ITA) Rullo posteriore serie professionale Ø 120 mm regolabile con cuscinetti a doppio labirinto

(GB) Adjustable and professional rear roller Ø 120 mm mounted on double labyrinth bearings

(FRA) Rouleau arrière série professionnelle réglable Ø 120 mm avec roulements double labyrinthe



(ITA) Motore idraulico alluminio/ghisa ad alte prestazioni

(GB) High performances aluminum/cast iron hydraulic motor

(FRA) Moteur hydraulique aluminium/fonte hautes performances



(ITA) Tra la gamma di accessori delle decespugliatrici idrauliche CHAMPION 4500-5000 è disponibile, su richiesta, il comando elettrico proporzionali mono leva "E-*tron*"

(GB) In the range of accessories of the hydraulic reach mowers CHAMPION 4500-5000 is available, on request, the electric proportional control with joystick "E-*tron*"

(FRA) Dans la gamme d'accessoires de débroussailleuses hydrauliques CHAMPION 4500-5000, est disponible, sur demande, la commande électrique proportionnelle mono levier "E-*tron*".



E-tron

(ITA) Pompa doppia GR 3, portata olio 72 l/min · Moltiplicatore GR 3 · Potenza motore idraulico: 45 CV

(GB) GR3 double pump, oil flow 72 l/min · GR 3 gearbox · Hydraulic motor power: 45 HP

(FRA) Pompe double GR 3, débit huile 72 l/min · Multiplicateur GR 3 · Puissance moteur hydraulique : 45 CV

HS

sicurezza idraulica
rotazione del braccio di 90°
hydraulic safety device
90° arm rotation
sécurité hydraulique
rotation du bras (balayage) de 90°



(ITA) Testata trinciante di serie, mod. D100/3 · larghezza di lavoro 100 cm · rotore con doppio senso di rotazione · n. 40 coltelli universali snodati (40x8x80 mm). Su richiesta è disponibile anche la testata con larghezza di lavoro di cm 120

(GB) Standard flail head D100/3 model · working width 100 cm · dual direction rotation of the rotor · n. 40 articulated universal knife (40x8x80 mm). On request is available the flail head of cm 120 working width

(FRA) Tête de broyage standard modèle D100/3 · largeur de travail 100 cm · double sens de rotation · n. 40 couteux universels sur manille (40x8x80 mm). Sur demande est disponible la tête de broyage avec largeur de travail de cm 120

(ITA) Rullo posteriore serie professionale Ø 120 mm regolabile con cuscinetti a doppio labirinto

(GB) Adjustable and professional rear roller Ø 120 mm mounted on double labyrinth bearings

(FRA) Rouleau arrière série professionnelle réglable Ø 120 mm avec roulements double labyrinthe




(ITA) Motore idraulico alluminio/ghisa ad alte prestazioni

(GB) High performances aluminum/cast iron hydraulic motor

(FRA) Moteur hydraulique aluminium/fonte hautes performances




GL1

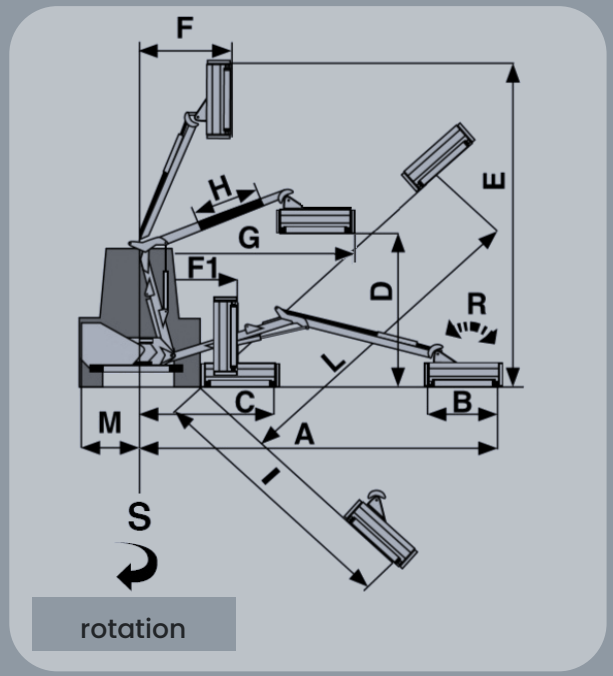


rotation

CH-D 4500		CH-D 5000	
A	cm 455	A	cm 495
B	cm 100	B	cm 100
C	cm 180	C	cm 180
D	cm 275	D	cm 300
E	cm 545	E	cm 550
F	cm 70	F	cm 110
F1	cm 100	F1	cm 130
G	cm 170	G	cm 225
I	cm 300	I	cm 320
L	cm 450	L	cm 480
M	cm 85	M	cm 85
R	200°	R	200°
S	/	S	90°

CH-D 4500	CH-D 5000	
540 g/m · rpm · t/m		
min. 2000 kg min. 40 HP/CV	min. 2200 kg min. 50 HP/CV	
min. 150 cm	min. 160 cm	
740 kg* *con olio · with oil · avec huile	800 kg*	
120 litri d'olio · oil liters · litres d'huile		

D100/3 testata trinciante · flail head · tête de broyage

100 cm 136 kg 200° rotazione · rotation · rotation flottante · floating · flottante	
3000 g/m · rpm · t/m velocità rotazione · rotation speed · vitesse de rotation	
n. 40 (40x8x80 mm)	

LR 06/2024

DRAGONE Srl · Via G. Abbate, 189 · Castagnole Lanze (AT) – Italy
Ph-/Tel.: +39.0141.878582

www.dragoneweb.com