
FICHE TECHNIQUE

Imprimé: 07/12/2016
Product Management
Transportation Europe

Code Article Central:	E02033C13-A	Créé:	02/06/2009
Référence Commerciale:	6	Modifié:	26/02/2015

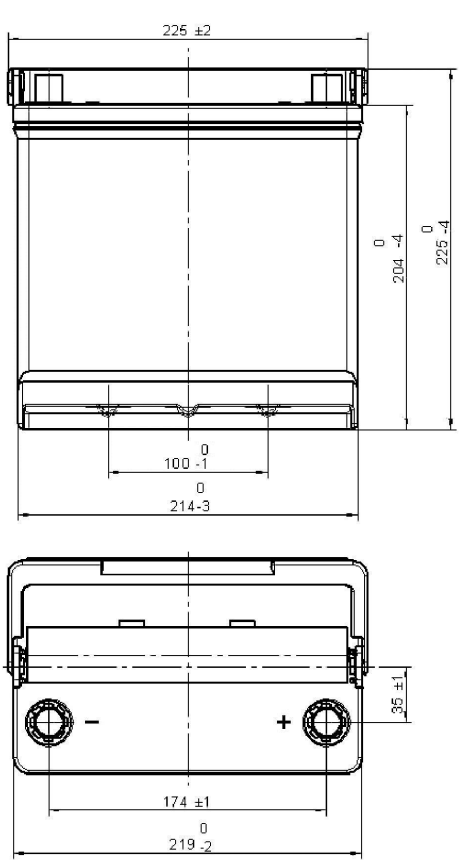

Final Outlook	E0213-A
Approval date	01/07/2006

PERFORMANCES

Tension (V):	12 V	
C20 (Ah):	45,0	20 h
Intensité de démarrage (A):	330	EN
Charge:	WET	
Technologie:	Vented/Flooded	
Alliage grille:	Ca/Ca	

DIMENSIONS

Longueur (± 2mm):	220
Largeur (± 2mm):	135
Hauteur (± 2mm):	225
Poids batterie (kg ± 5%):	10,90

Tous les chiffres montrent des valeurs nominales. Les tolérances selon EN 50342 et règlements européens sont applicables.

BAC

Type:	E02	BLACK
Fixation:	B1	
Adaptateur:	No	

COUVERCLE

Type:	Flat/Press rigid	BLACK
Polarité:	ETN 0	
Type de borne:	EN taper post	
Adaptateur de bornes:	No	
Indicateur de charge:	No	
Dégazage:	Independent	
Pastille anti-déflagrante:	No	
Bouchon latéral:	No	

BOUCHONS

Type:	1 x Vent	BLACK

POIGNEE

Type:	1 x Rigid	BLACK

AUTRES

Tube de dégazage:	No

Ce document contient des données confidentielles, n'est pas contractuel et peut être modifié sans préavis. Toute utilisation, copie ou la distribution doit être autorisée par écrit par Exide Technologies.