

## PERCEUSE À COLONNE À AFFICHAGE DIGITAL

- Réglage du régime très précis au moyen de l'afficheur digital
- Lecture facile de la profondeur de perçage, très utile lors de perçages en série
- Entraînement puissant à 2 vitesses pour obtenir le bon réglage
- Mandrin à serrage rapide : mise en place des forets sans outil
- Laser intégré qui permet un positionnement facile et précis lors du perçage
- Équipée d'une LED qui assure un parfait éclairage de la zone de travail
- Même les pièces rondes sont fixées et bien maintenues avec l'étau à serrage rapide

Scheppach DP60  
Oberklasse  
Heimwerker  
Praxis 6/2020  
Preis/Leistung: gut – sehr gut  
**1,6**



La poignée peut être montée des deux côtés


Sélecteur de vitesse



Variateur de vitesse



Étau à serrage rapide

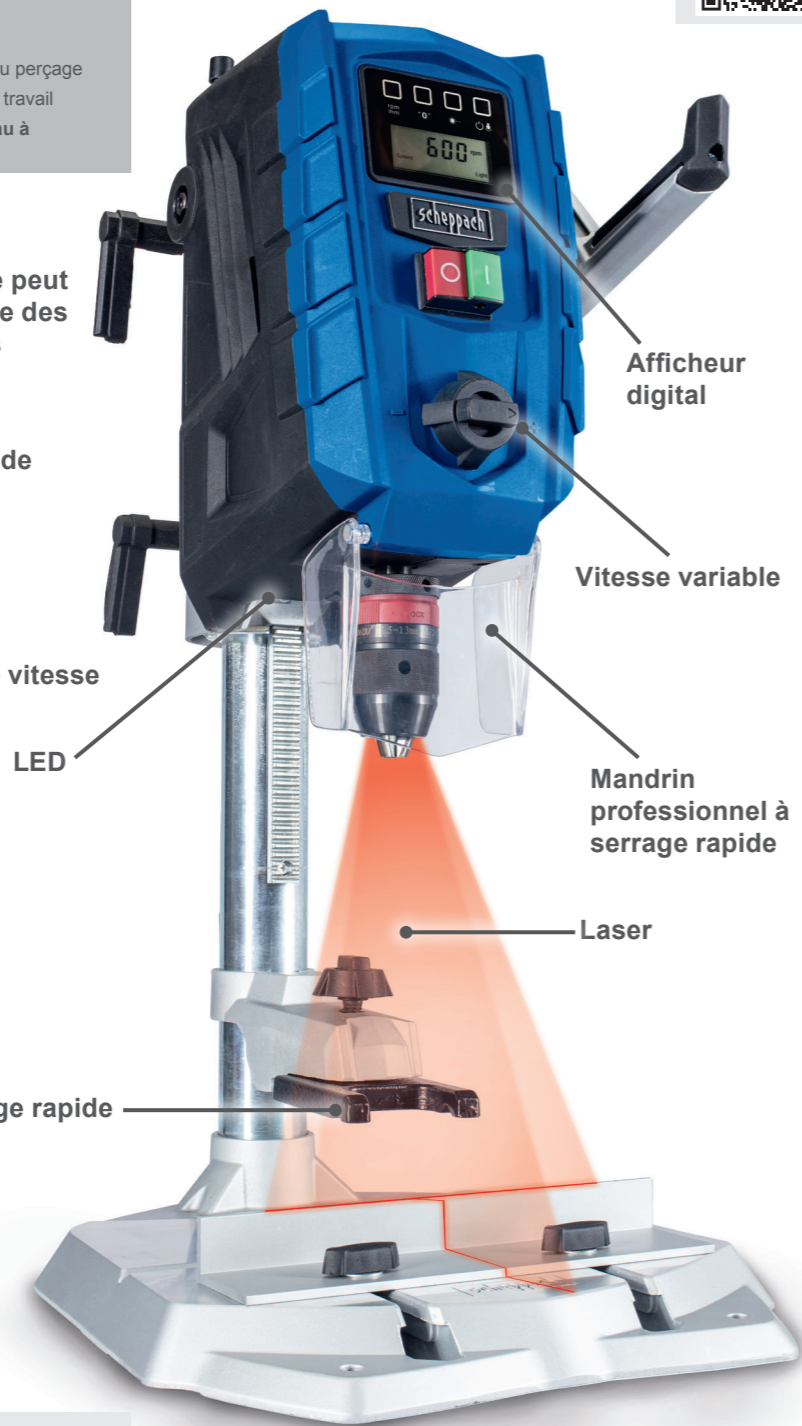

Afficheur digital

Vitesse variable

LED

Mandrin professionnel à serrage rapide

Laser

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	350 x 300 x 750 mm
Plaque en base L x l x h	350 x 300 x 30 mm
Vitesse variable	170 – 880 / 490 – 2600 min <sup>-1</sup>
Plage de serrage du mandrin	1,5 – 13 mm
Course de perçage	100 mm
Diamètre de perçage dans le bois	40 mm
Diamètre de perçage dans l'acier	13 mm
Entraînement	2 vitesses
Distance max. du mandrin à la plaque de base	280 mm
Moteur	220 – 240 V~ / 50 Hz
Puissance absorbée	710 W

### DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	9,4 / 11,5 kg
Dimensions de l'emballage	690 x 340 x 200 mm
Référence	5906821901
Gencod	4046664092209
Container de 20'	576 pièces
Container de 40'	1224 pièces
Container de 40' HQ	1445 pièces



## EXEMPLES D'APPLICATIONS ADAPTÉE POUR DES PERÇAGES PRÉCIS DANS

Bois




Acier



Métal



Aluminium



PVC



Étau à serrage rapide, parfait pour percer en toute sécurité et avec précision

Poignée ergonomique permettant une utilisation facile de la machine.




Protecteur de mandrin

Guide parallèle pour la réalisation de perçages en série

### DÉTAILS DU PRODUIT

Afficheur digital




Laser de précision



Vitesse variable de 500 à 2600 min<sup>-1</sup>



Étau à serrage rapide



Poignée ergonomique



Plage de serrage du mandrin de 1,5 à 13 mm



Transportable



Moteur puissant



Vitesse variable



2 plages de vitesses variables pour ajuster la vitesse aux matériaux à percer



Le mandrin professionnel à serrage rapide permet le changement rapide, sans outils, des mèches.

DP60



Produits équivalents

