


Code Article Central: DB9100W01-A

Créé: 06/09/2005

Référence Commerciale: FG1353

Modifié: 04/03/2014

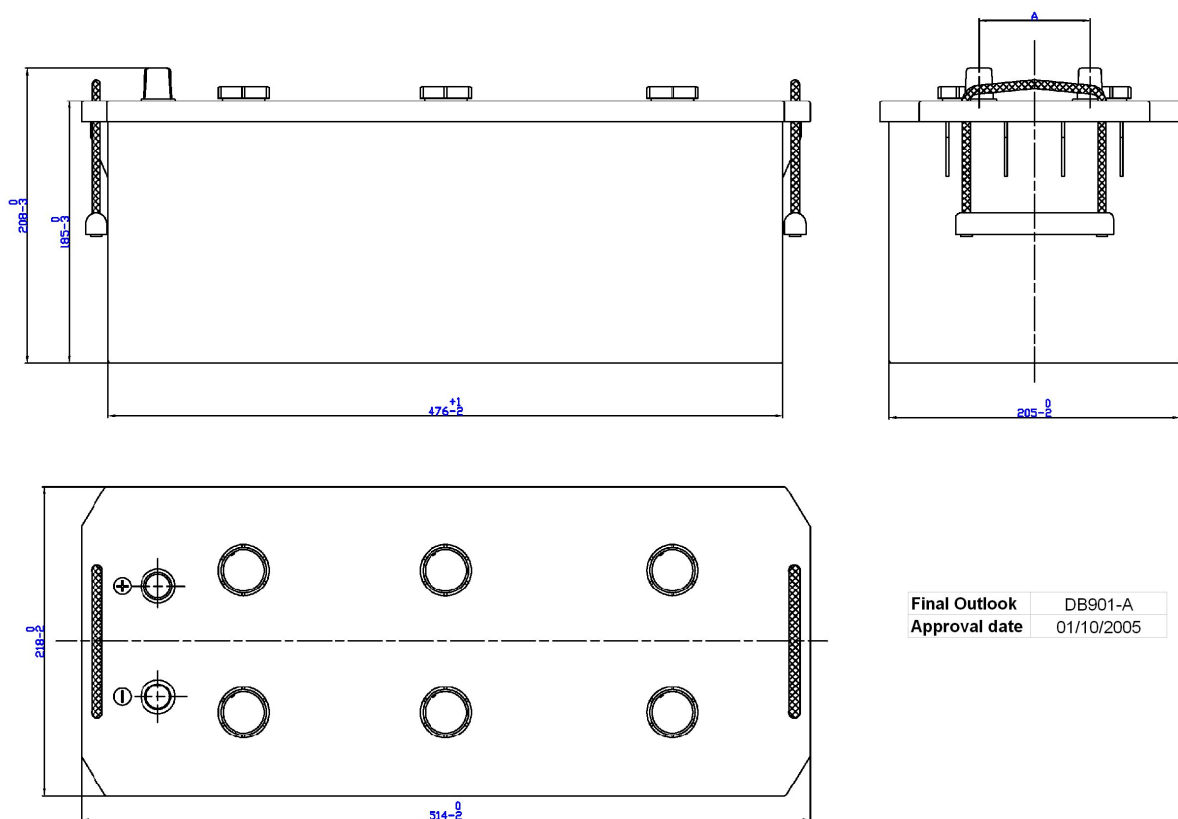

| | |
|---------------|------------|
| Final Outlook | DB901-A |
| Approval date | 01/10/2005 |

PERFORMANCES

| | | |
|-----------------------------|----------------|------|
| Tension (V): | 12 V | |
| C20 (Ah): | 135,0 | 20 h |
| Intensité de démarrage (A): | 1000 | EN |
| Charge: | WET | |
| Technologie: | Vented/Flooded | |
| Alliage grille: | Hybrid | |

DIMENSIONS

| | |
|--------------------|-----|
| Longueur (± 2mm): | 514 |
| Largeur (± 2mm): | 218 |
| Hauteur (± 2mm): | 210 |

Tous les chiffres montrent des valeurs nominales. Les tolérances selon EN 50342 et règlements européens sont applicables.

BAC

| | | |
|-------------|-----|-------|
| Type: | DB9 | BLACK |
| Fixation: | B0 | |
| Adaptateur: | No | |

COUVERCLE

| | | |
|----------------------------|---------------|-------|
| Type: | Flat/Screw | BLACK |
| Polarité: | ETN 3 | |
| Type de borne: | EN taper post | |
| Adaptateur de bornes: | No | |
| Indicateur de charge: | No | |
| Dégazage: | Independent | |
| Pastille anti-déflagrante: | No | |
| Bouchon latéral: | No | |

BOUCHONS

| | | |
|-------|---------|-------|
| Type: | 6 x M27 | BLACK |
|-------|---------|-------|

POIGNEE

| | | |
|-------|-----------------------|-------|
| Type: | 2 x Rope (Rigid holde | BLACK |
|-------|-----------------------|-------|

AUTRES

| | |
|-------------------|----|
| Tube de dégazage: | No |
|-------------------|----|