


Code Article Central: G34080M10-A

Créé: 11/06/2010

Référence Commerciale: EM1000

Modifié: 18/06/2015

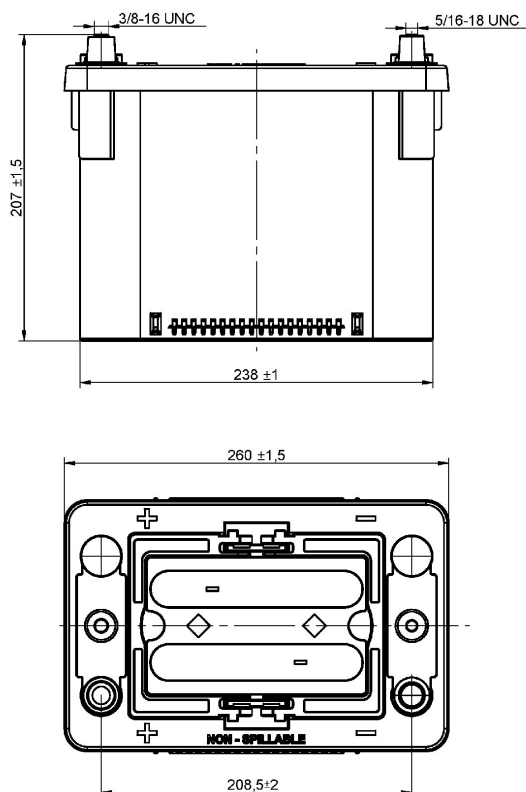

Final Outlook	G3410-A
Approval date	01/11/2010

PERFORMANCES

Tension (V):	12 V	
C20 (Ah):	50,0	20 h
Intensité de démarrage (A):	800	EN
Charge:	CHARGED	
Technologie:	Orbital	
Alliage grille:	Pb-Sn	

DIMENSIONS

Longueur (± 2mm):	260
Largeur (± 2mm):	173
Hauteur (± 2mm):	206

Tous les chiffres montrent des valeurs nominales. Les tolérances selon EN 50342 et règlements européens sont applicables.

BAC

Type:	G34	BLACK
Fixation:	B7	
Adaptateur:	No	

COUVERCLE

Type:	Maxxima/Orbital	BLACK
Polarité:	ETN 1	
Type de borne:	SAE M 3/8"- 5/16" taper&stud	
Adaptateur de bornes:	No	
Indicateur de charge:	No	
Dégazage:	Central	
Pastille anti-déflagrante:	2 Filters	
Bouchon latéral:	No	

BOUCHONS

Type:	6 x Valve+Cover	BLACK
-------	-----------------	-------

POIGNEE

Type:	2 x Integrated	BLACK
-------	----------------	-------

AUTRES

Tube de dégazage: No

3/8-5/16 nuts in plastic bag