

FICHE TECHNIQUE

Imprimé: 07/12/2016
Product Management
Transportation Europe

Code Article Central:	L03066C15-C	Créé:	25/03/2008
Référence Commerciale:	19	Modifié:	26/02/2015

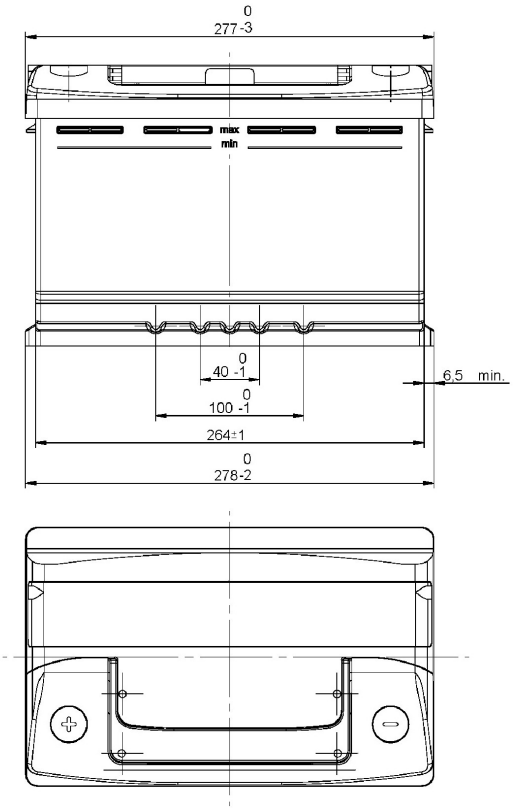

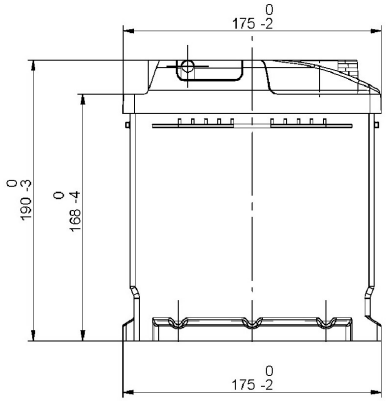

Final Outlook	L0315-C
Approval date	01/04/2008

PERFORMANCES

Tension (V):	12 V	
C20 (Ah):	70,0	20 h
Intensité de démarrage (A):	640	EN
Charge:	WET	
Technologie:	Vented/Flooded	
Alliage grille:	Ca/Ca	

DIMENSIONS

Longueur (± 2mm):	278
Largeur (± 2mm):	175
Hauteur (± 2mm):	190
Poids batterie (kg ± 5%):	16,80

Tous les chiffres montrent des valeurs nominales. Les tolérances selon EN 50342 et règlements européens sont applicables.

BAC

Type:	L03	BLACK
Fixation:	B13	
Adaptateur:	No	

COUVERCLE

Type:	NPR	BLACK
Polarité:	ETN 1	
Type de borne:	EN taper post	
Adaptateur de bornes:	No	
Indicateur de charge:	No	
Dégazage:	Central	
Pastille anti-déflagrante:	2 Filters	
Bouchon latéral:	Standard shape	Right side BLACK

BOUCHONS

Type:	1 x NPR (Mani	BLACK

POIGNEE

Type:	1 x NPR (Thin)	BLACK

AUTRES

Tube de dégazage:	No

Ce document contient des données confidentielles, n'est pas contractuel et peut être modifié sans préavis. Toute utilisation, copie ou la distribution doit être autorisée par écrit par Exide Technologies.