THIEVIN

ESPACE EMERAUDE

FICHE PRODUIT

GODETS GRAND VOLUME - GRV

FABRIQUÉ EN FRANCE ★ MADE IN FRANCE ★

Jusqu'à 2 500 L de contenance

La solution Grands Volumes

- Charge admissible : Densité maximale = 1 T/m3
- Coque acier épaisseur 10 mm, flancs acier épaisseur 8 mm
- Version lame d'usure simple 150 x 16 mm - 450 HB
- Accrochage soudé

Préconisé pour	Chargeurs frontaux	Télescopiques
	Supérieurs à 150 ch	Toutes gammes

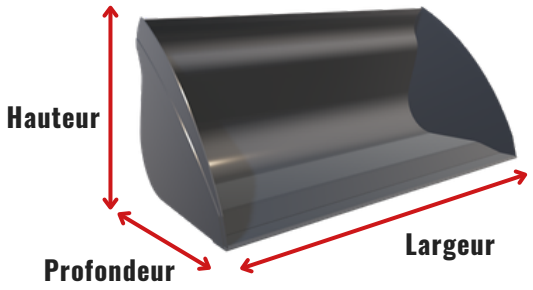

Ind 10/2026 - THIEVIN

Lame d'usure

Pour les applications du quotidien

Lame d'usure simple
150 x 16 mm - Dureté 450 HB

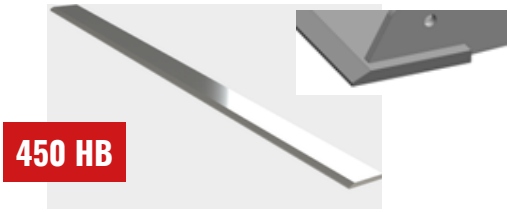

En détails

Productivité maximale



Une forme évasée pour un remplissage rapide et une vidange propre sans accumulation

Un profil favorisant le maintien des matériaux en transport à plat

Structure renforcée



Fond 10 mm d'épaisseur
Flancs en acier de 8 mm

Volume dôme

2 000 L	2 500 L





Volume dôme l	Référence	Accrochage	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	Hauteur dôme	Poids kg
GRV en lame d'usure en 150 x 16 mm en 450 HB							
2 000 l	GRV2092451002-EE	MX	2 450 mm	1 060 mm	1 150 mm	345 mm	610 kg
2 000 l	GRV2092451004-EE	MANITOU	2 450 mm	1 060 mm	1 150 mm	345 mm	610 kg
2 000 l	GRV2092451006-EE	EURO	2 450 mm	1 060 mm	1 150 mm	345 mm	610 kg
2 500 l	GRV2592451004-EE	MANITOU	2 450 mm	1 200 mm	1 330 mm	380 mm	710 kg