



TP



PL/VI



VU/VUL



AGRI

Réf. 69 CAM 144

CAMÉRA SANS-FIL SUR BATTERIE

Réf. 69 MON 045

MONITEUR 7" SANS FIL



VOTRE DEVIS
EN LIGNE

1



2



SÉCURITÉ

Les +

- > SANS-FIL 2,4G
- > Installation rapide et facile
- > Caméra étanche IP69K
- > Angle de vue 120°
- > Vision nocture 8 - 10M
- > Fixation magnétique
- > Portée maximale 120 M

**GARANTIE
1 AN**

1 1 CAMÉRA MAGNÉTIQUE SANS-FIL COULEUR - 12V



CEM


IP 69K

Réf. 69 CAM 144

- > Batterie lithium 3.6V/6700mAh
- > Tension de : 5V~12V :
Rechargement rapide 3H en 12V ou 8H en 5V (via câble USB)
- > Conso 5V ou 12V : 1,5A max
- > **Durée d'utilisation 12H**
- > Capteur : 1/3" CMOS
- > Système: PAL / NTSC
- > 756 x 504 pixels
- > Résistance aux vibrations: 5,9G
- > Vidéo MPEG4
- > Température de fonctionnement : -20°C à +60°C
- > Dim. 116 x 80 x 66 mm
- > Poids: 670g



Lorsque le moniteur entre en mode veille pendant 30 secondes ou passe à un autre canal, la caméra passe en mode veille; lorsque le moniteur retourne au travail la caméra se remet en fonctionnement.

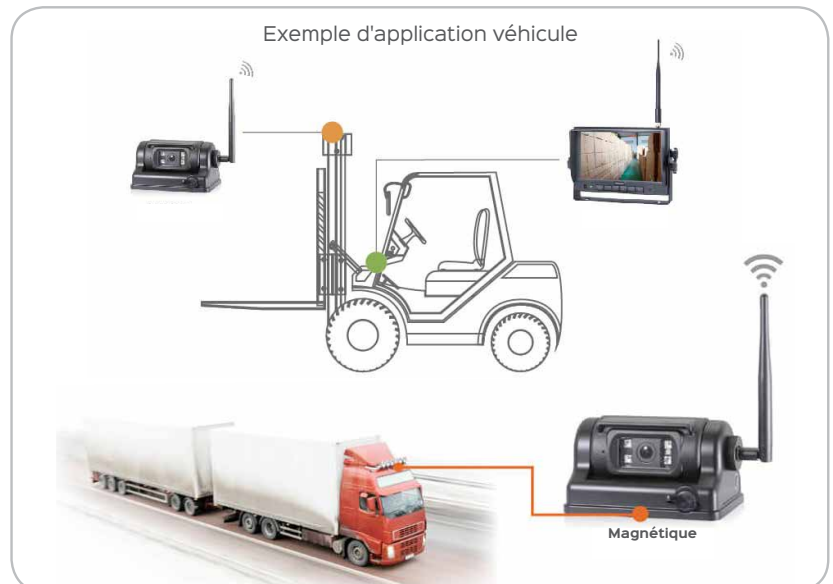

2 1 MONITEUR 7" SANS-FIL 2.4G COULEUR



Réf. 69 MON 045

- > Ecran 7" TFT Digital sans-fil 2.4G
- > 10/32V
- > Image 16:9
- > Système: PAL / NTSC
- > Résolution 800 x 3 (RGB) x 480 pixels
- > Contraste: 500 : 1
- > Luminosité 400 cd/m²
- > Rétroéclairage automatique
- > Image d'image réglable pour une visualisation horizontale / verticale miroir / normale
- > Angle de vision: 50 (U) , 70 (D), 70 (R/L)
- > Transmission: distance 120M
- > Affichage réglable 1 ou 2 images
- > 4 déclencheurs
- > Haut parleur intégré 1,5W / 8Ω
- > Puissance : 6W Max.
- > Stockage des données sur carte SD (non fournie) 128Go max
- > Température de fonctionnement : -20°C à +70°C



Accessoires fournis

