
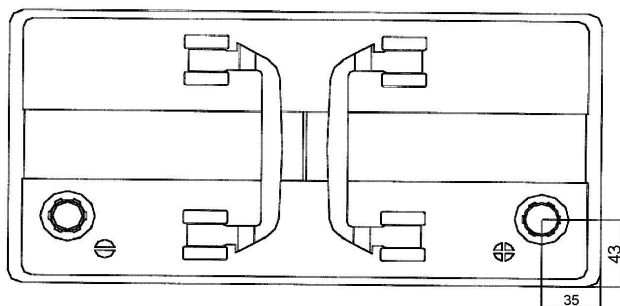
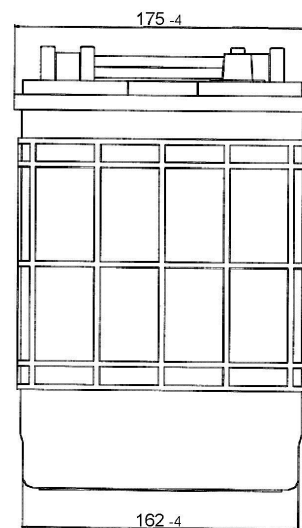


Code Article Central: D03076C01-A

Créé: 21/05/2014

Référence Commerciale: FG1250

Modifié: 26/02/2015

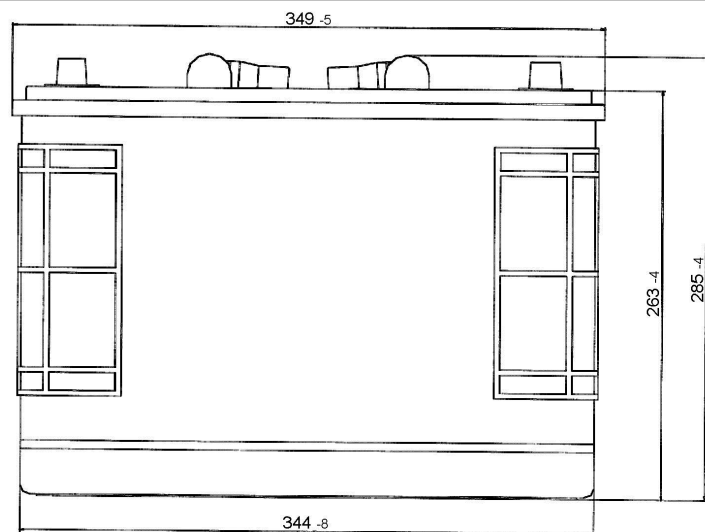

Final Outlook	D0301-A
Approval date	01/10/2005

## PERFORMANCES

Tension (V):	12 V	
C20 (Ah):	125,0	20 h
Intensité de démarrage (A):	760	EN
Charge:	WET	
Technologie:	Vented/Flooded	
Alliage grille:	Ca/Ca	

## DIMENSIONS

Longueur ( ± 2mm):	349
Largeur ( ± 2mm):	175
Hauteur ( ± 2mm):	285

Tous les chiffres montrent des valeurs nominales. Les tolérances selon EN 50342 et règlements européens sont applicables.

## BAC

Type:	D03	BLACK
Fixation:	B0	
Adaptateur:	No	

## COUVERCLE

Type:	Flat/Press	BLACK
Polarité:	ETN 0	
Type de borne:	EN taper post	
Adaptateur de bornes:	No	
Indicateur de charge:	No	
Dégazage:	Independent	
Pastille anti-déflagrante:	No	
Bouchon latéral:	No	

## BOUCHONS

Type:	2 x Vent	BLACK
-------	----------	-------

## POIGNEE

Type:	2 x Rigid	BLACK
-------	-----------	-------

## AUTRES

Tube de dégazage:	No
-------------------	----