


Code Article Central: L05093C02-A

Créé: 11/11/2013

Référence Commerciale: FA1000

Modifié: 26/02/2015

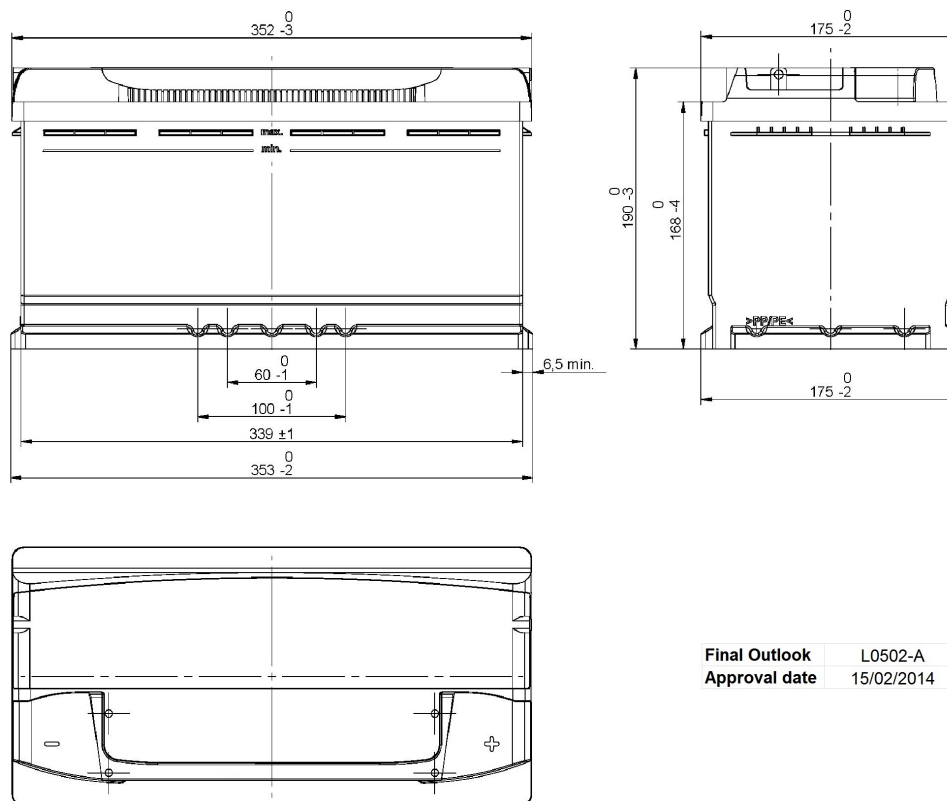

Final Outlook	L0502-A
Approval date	15/02/2014

## PERFORMANCES

Tension (V):	12 V	
C20 (Ah):	100,0	20 h
Intensité de démarrage (A):	900	EN
Charge:	WET	
Technologie:	Vented/Flooded	
Alliage grille:	Ca/Ca	

## DIMENSIONS

Longueur ( ± 2mm):	353
Largeur ( ± 2mm):	175
Hauteur ( ± 2mm):	190

Tous les chiffres montrent des valeurs nominales. Les tolérances selon EN 50342 et règlements européens sont applicables.

## BAC

Type:	L05	GREY DARK
Fixation:	B13	
Adaptateur:	No	

## COUVERCLE

Type:	Double with Rigi	GREY DARK
Polarité:	ETN 0	
Type de borne:	EN taper post	
Adaptateur de bornes:	No	
Indicateur de charge:	No	
Dégazage:	Central	
Pastille anti-déflagrante:	2 Filters	
Bouchon latéral:	Standard	Right side BLACK shape

## BOUCHONS

Type:	1 x Vent Sealed PSL	GREY DARK
-------	---------------------	-----------

## POIGNEE

Type:	1 x PSL AM	GREY DARK
-------	------------	-----------

## AUTRES

Tube de dégazage:	No
-------------------	----