FICHE PRODUIT

FOURCHES A GRAPPIN - FOG-C

Fourches à grappin

- Fourche - Doigts forgés Ø 35 mm - Longueur 850 mm
  - Hauteur 770 mm / Profondeur 900 mm
  - Fond en tube 120 x 80 x 4 mm / Flancs ep. 10 mm
  - Doigts anti-rotation
  - Patins d'usure
- Grappin - Doigts courbés Ø 35 mm - Longueur 680 mm
  - Doigts anti-rotation
  - Ouverture 1 550 mm via 2 vérins double effet Ø 70 mm
- 2x coupleurs hydr. mâles ½ ISOA inclus
- Accrochage soudé

Préconisé pour

Chargeurs frontaux

Inférieurs à 150 ch

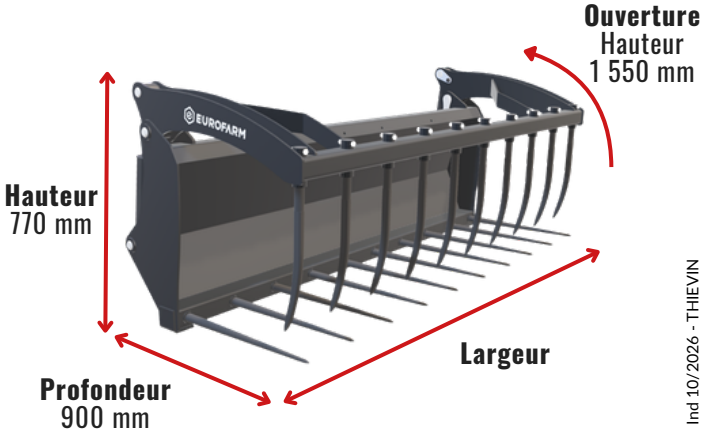



Fourche et grappin
Doigts Ø 35 mm
Anti-rotation

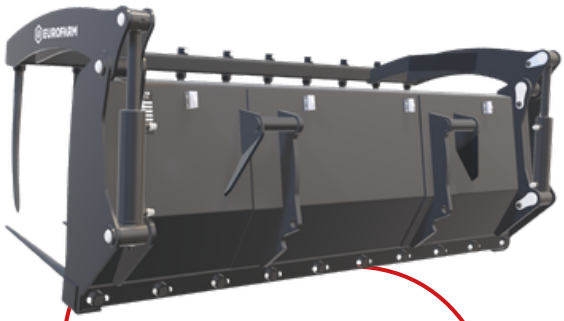



Patins d'usure
droite/gauche



Structure tube
120 x 80 x 4 mm

En détails

Structure robuste

Idéal pour les CUMA et les ETA pour **optimiser vos temps de préparation avant et pendant les fortes saisons**

Votre allié au quotidien pour votre chargeur tracteur

Doigts forgés : dents **robustes rapprochées** traversant la matière sans effort et permettant une prise de matière maximale

Outil pratique, simple mais résistant et entièrement dédié à cette activité (réduction des temps d'entretien et de nettoyage)

Largeur	Référence	Accrochage	Volume l	Nombre doigts	Poids kg
Fourches à grappin - FOG-C					
2 100 mm	FOG2092101002-EE	MX	1 232 l	9 x	440 kg
2 100 mm	FOG2092101006-EE	EURO	1 232 l	9 x	440 kg
2 300 mm	FOG2092301002-EE	MX	1 352 l	10 x	455 kg
2 300 mm	FOG2092301006-EE	EURO	1 352 l	10 x	455 kg