

SUPPORTS

Panneaux solaires photovoltaïques et thermiques, fenêtres de toit...

PROPRIÉTÉS

- Produit prêt-à-l'emploi.
- Nettoie les salissures naturelles telles que : déjections d'oiseaux, poussières, lichens, mousses, feuilles et pollution industrielle...
- Formule exclusive permettant de limiter les traces, grâce à ses propriétés déperlantes.
- Action rapide et résultat optimal sans rinçage.
- Non agressif et non corrosif : n'attaque pas les matériaux.

MODE D'EMPLOI


- Ne pas travailler en plein soleil.
- **Agiter avant emploi.**
- Appliquer le **produit pur** généreusement sur la surface à nettoyer à l'aide d'un pulvérisateur ou d'une raclette avec mouilleur.
- Laisser agir 5 minutes.
- Enlever les salissures en passant une raclette sèche.
- Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.
- Une deuxième application peut s'avérer nécessaire suivant l'état du support.

COMPOSITION ET SÉCURITÉ

A base d'éléments détergents en solution aqueuse. Contient plus de 15% mais moins de 30% de solvant, et moins de 5% de tensio-actifs non ionique et cationique.

NETTOYANT PANNEAUX SOLAIRES

Optimise le rendement en éliminant les salissures naturelles.

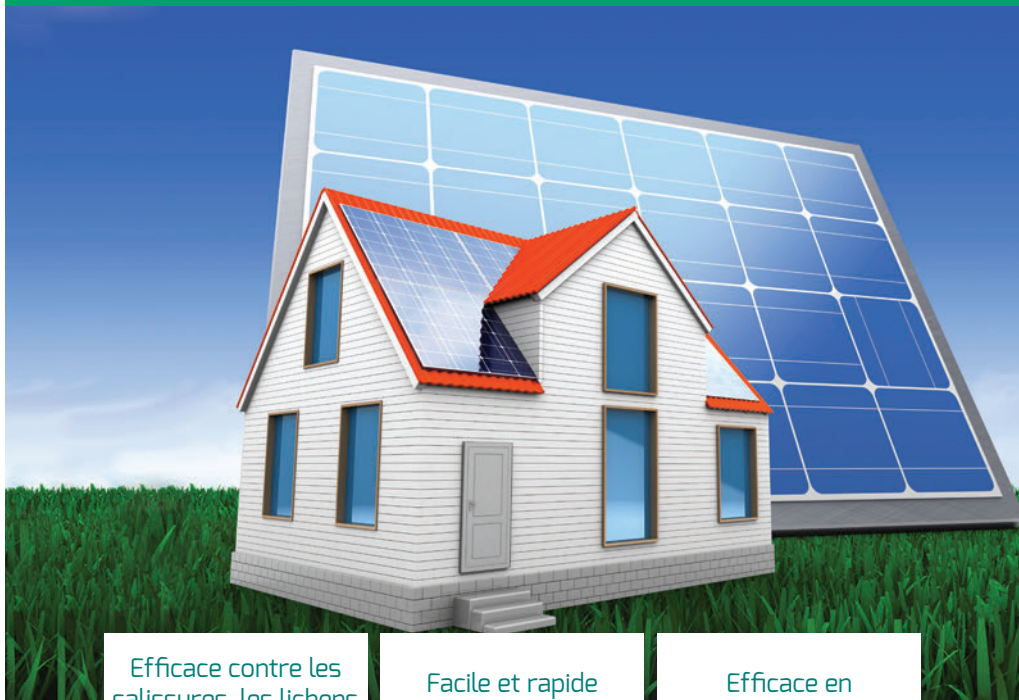

Efficace contre les salissures, les lichens et la pollution

Facile et rapide à appliquer

Efficace en quelques minutes

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES ET SOLAIRES



1 litre = environ 7 m² nettoyés

CODE PRODUIT

055105

CONDITIONNEMENT

Bidon 5 litres

IMPORTANT : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

Fiche de données de sécurité

Contactez-nous : fds@algimouss.com

**RECOMMANDATIONS ALGIMOUSS**

- Pour un rendement optimal de votre installation, utiliser ce **Nettoyant panneaux solaires** une à deux fois par an.
- Température d'application : entre 5° et 25°C.
- Stocker en local hors gel.