


Code Article Central: M05090W01-A

Référence Commerciale: 34

Créé: 07/09/2005

Modifié: 12/02/2015

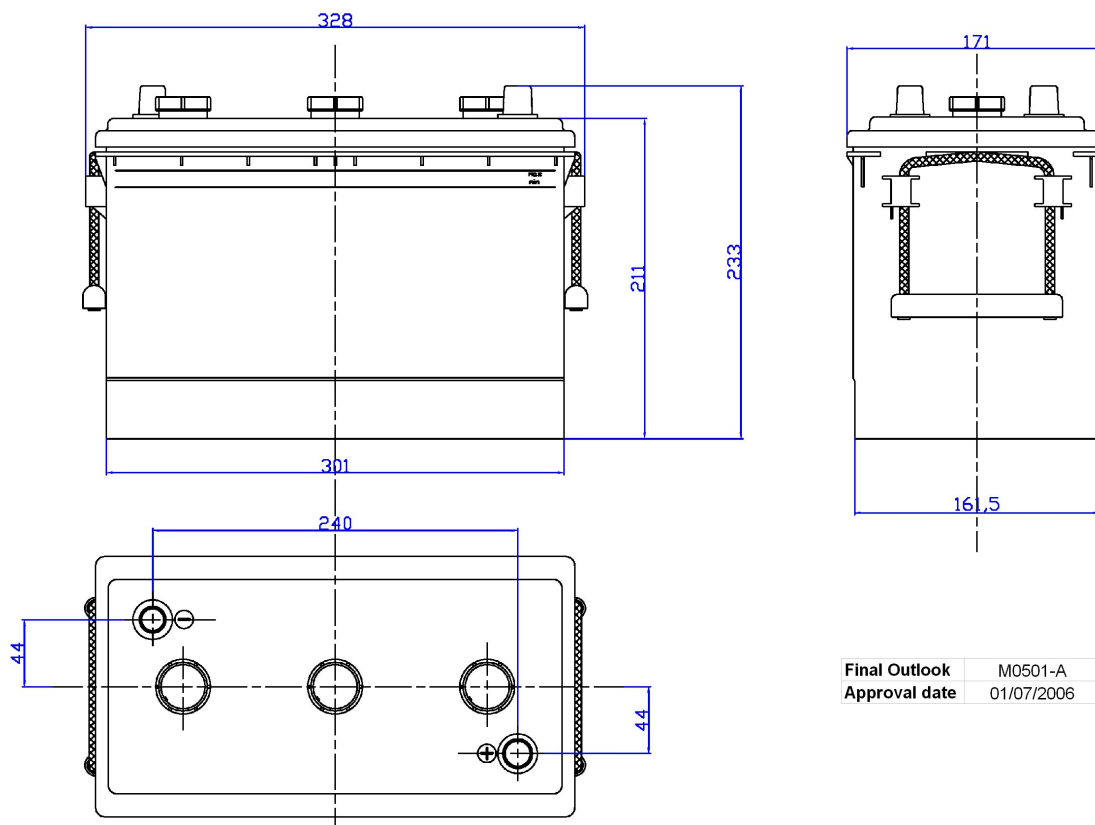

Final Outlook	M0501-A
Approval date	01/07/2006

PERFORMANCES

Tension (V): 6 V
C20 (Ah): 165,0 20 h
Intensité de démarrage (A): 900 EN
Charge: WET
Technologie: Vented/Flooded
Alliage grille: Hybrid

BAC

Type: M05 BLACK
Fixation: B0
Adaptateur: No

COUVERCLE

Type: Flat/Screw BLACK
Polarité: ETN 0
Type de borne: EN taper post
Adaptateur de bornes: No
Indicateur de charge: No
Dégazage: Independent
Pastille anti-déflagrante: No
Bouchon latéral: No

DIMENSIONS

Longueur (± 2mm): 330
Largeur (± 2mm): 174
Hauteur (± 2mm): 234
Poids batterie (kg ± 5%): 25,00

Tous les chiffres montrent des valeurs nominales. Les tolérances selon EN 50342 et règlements européens sont applicables.

BOUCHONS

Type: 3 x M27 BLACK

POIGNEE

Type: 2 x Rope (Flexible) BLACK

AUTRES

Tube de dégazage: No