


> Pour tracteur à partir de 25 CV



A commande mécanique

Equipement de série :

- Câble rétreint 60 m Ø 10 mm
- Support sappe
- Support tronçonneuse
- Poulie inférieure
- Attache remorque
- Grille de sécurité
- 3 garnitures d'embrayage
- Attelage 3 points catégorie I et II

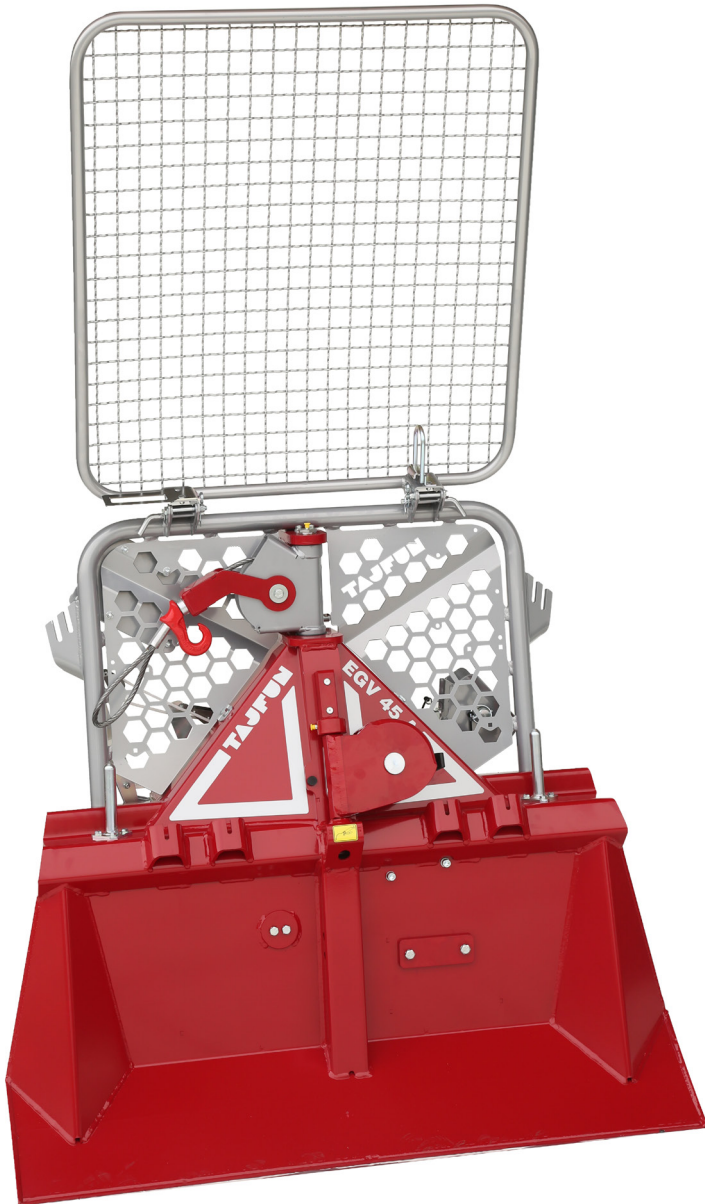

Force de traction	45 kN (4,5 t)
Force de freinage	56 kN (5,6 t)
Rapport de multiplication	1:8,89
Vitesse du câble (m/s)	0,54 - 1,08
Capacité maximale en câble	Ø 10 mm / 94 m Ø 11 mm / 78 m
Largeur de tablier (mm)	1400
Profondeur du treuil (mm)	525
Hauteur (mm)	2300
Poids (kg) (sans câble)	EGV 45 A : 330 EGV 45 AHK : 350

Accessoires

Cardan type 3