

DECLARATION CE DE CONFORMITE



NOUS DECLARONS SOUS NOTRE RESPONSABILITE QUE TOUS LES PRODUITS CONTENUS DANS LE KIT VALISE :

MODELE : TB4

SONT CONFORMES AUX DONNEES DE SECURITE ET DE SANTE REQUISES EN ACCORD AVEC LES DIRECTIVES EUROPEENNES :

2006/42/CE

Machine

2011/17/UE

Poignée de gonflage

REGLES NORMALISEES APPLIQUEES :

EN 12100:2010

Principes généraux de conception - Appréciation du risque et réduction du risque

F. MURET

Le Président

Buc le 24-12-2015



NOTICE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN Pour Kit valise nylon

TB4

6 Pièces comprenant: > 1 poignée de gonflage homologuée
> 3 embouts de gonflage pour ballon, vélo, pneumatiques
> 1 soufflette bec court métal
> 1 tuyau de 5 m gros débit à tresse renforcée, pression maxi : 12 bar avec raccords rapides universels

SOMMAIRE :

Poignée de gonflage + embouts..... P 2
Tuyau rallonge de 5 m..... P 3
Soufflette..... P 3



MODE D'EMPLOI GENERAL

1) Pour garantir la durée de vie de vos outils, il est impératif d'en assurer un entretien régulier.

- Ⓢ -Nettoyer régulièrement les filtres à air de votre compresseur
- Ⓢ -Une pression d'alimentation trop faible diminue les performances de vos outils mais une pression trop élevée peut les endommager gravement. Utiliser la pression recommandée pour chacun des outils.
- Ⓢ -Purger régulièrement l'eau de condensation s'étant formée au niveau de la cuve du compresseur, cela évite d'injecter de l'eau dans vos outils.

GARANTIE

Ces appareils sont garantis conformément aux dispositions légales/nationales (contre preuve d'achat: facture ou ticket de caisse). Cette garantie implique le remplacement gratuit des pièces défectueuses.

Cette garantie correspond à un emploi normal de l'outil et en exclut les avaries dues à un mauvais usage, à un entretien défectueux ou à l'usure normale.

POUR VOTRE SECURITE



- 1 - Travailler sans danger avec ces outils n'est possible qu'à condition de lire intégralement la notice d'instructions et de suivre les instructions qui figurent dedans.
 - 2 / 3 - Porter une protection anti-bruit ainsi que des lunettes de protection.
 - 4 / 5 - Porter une tenue de travail appropriée.
 - 6 - Ne pas diriger le jet vers une personne ou un animal.
- Ⓢ -N'ouvrir le circuit d'air comprimé que lorsque votre outil est prêt à l'emploi.
 - Ⓢ -Pour tout changement d'outillage ou intervention manuelle sur votre outil, isoler l'outil du raccordement d'air comprimé.
 - Ⓢ -Ne pas porter l'outil par son flexible d'alimentation.
 - Ⓢ -Eloigner toute tierce personne de la zone de travail.
 - Ⓢ -Ne pas laisser à la portée des enfants.
 - Ⓢ -Vérifier régulièrement l'état des flexibles d'alimentation.

UTILISATION

Poignée de gonflage 1270M



- > Raccord entrée rapide mâle.
- > 3 embouts de gonflage pour ballon, vélo, pneumatiques

POUR VOTRE SECURITE

- > Cette poignée de gonflage est équipée d'une valve spéciale qui assure la précision du manomètre pendant le travail, une sensible fuite d'air pendant le travail est absolument normale et fait partie du système.
- > La poignée doit être alimenté uniquement par de l'air comprimé filtré à une pression inférieure à 10 bar (pas d'oxygène bouteille ou autres).
- > Le manomètre monté est un instrument de précision délicat, duquel dépend le bon fonctionnement de la poignée de gonflage. Faire attention et vérifier périodiquement le fonctionnement. **Rep:1**
- > Ne pas diriger le jet vers une personne ou un animal. **Rep:2**
- > Ne pas laisser à la portée des enfants. **Rep:3**
- > Respecter les pressions de gonflage recommandées dans les carnets d'instruction des véhicules ou accessoires en réglant le pressostat de la sortie compresseur à un peu plus que la pression désirée, notamment pour le gonflage basse pression (bateaux pneumatiques ou piscines). Ceci vous évitera des éclatements. **Rep:4**
- > Porter des lunettes de protection. **Rep:5**

MODE D'EMPLOI GENERAL

- > Pour gonfler, appuyer complètement sur la gâchette **Rep:6** jusqu'en butée.
- > En cas de pression trop élevée, appuyer partiellement sur la bouton **Rep:7** et il se créera une fuite de décharge.
- > Montage des adaptateurs, appuyer sur le levier de l'embout de gonflage **Rep:8**, introduire l'adaptateur désiré **Rep:10-11-12** dans l'embout de gonflage en poussant et relacher le levier **Rep:8**
- > Gonflage d'une roue, appuyer sur le levier de l'embout de gonflage **Rep:8**, introduire l'embout sur la valve en poussant et relacher le levier **Rep:8**, gonfler.
- > Gonflage d'un ballon, penser à réduire la pression de sortie du compresseur, introduire l'embout **Rep:10** dans l'opercule du ballon et gonfler.
- > Gonflage d'un bateau pneumatique, penser à réduire la pression de sortie du compresseur, introduire l'embout **Rep:11** dans l'opercule du bateau et gonfler.
- > Gonflage d'une valve de vélo, penser à réduire la pression de sortie du compresseur, dévisser la valve, pousser l'embout **Rep:12** autour de la valve de la roue et gonfler.

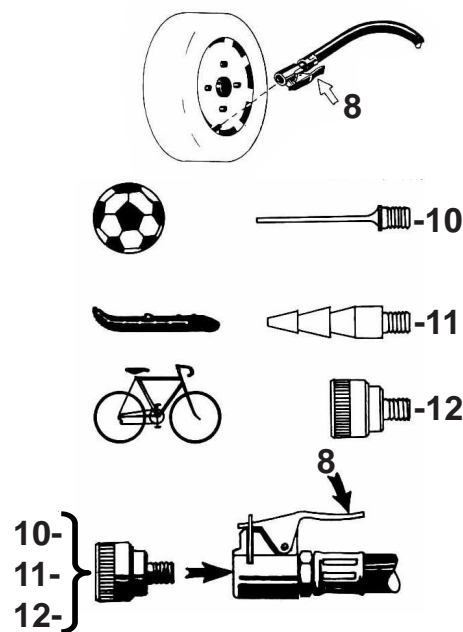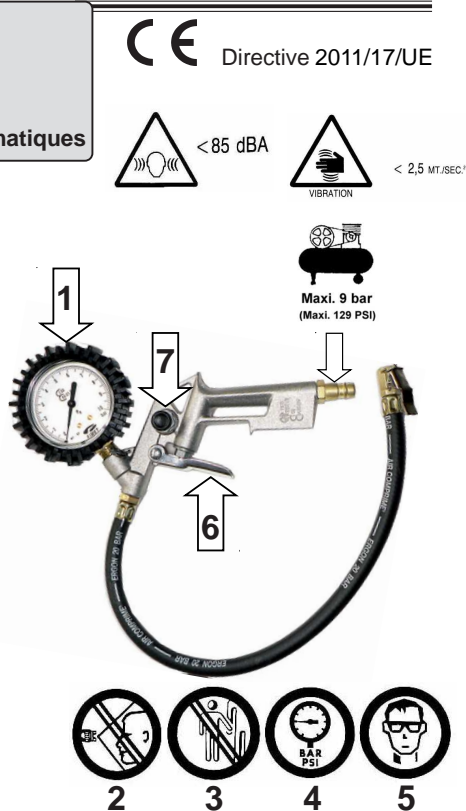

UTILISATION

Tuyau de 5 m 8905V

Caractéristiques

Ce tuyau 13x10 de 5 m gros débit à tresse renforcée est équipé de raccords rapides universels

Pression maximum d'utilisation: 12 bar
Le pistolet doit être alimenté uniquement par de l'air comprimé (pas d'oxygène bouteille) ou autres.



POUR VOTRE SECURITE

- > Consulter les recommandations générales de sécurité contenues en page 1.
- > **ATTENTION:**
 - A chaque utilisation, vérifier si le tuyau est en bon état: Présence de coupure ou blessure au niveau du tuyau qui risquerait de provoquer un éclatement.
 - Pour tout changement d'outil ou intervention manuelle, isoler votre tuyau du raccordement d'air comprimé: Les outils pneumatiques peuvent être en position marche, cela peut être dangereux lors du branchement.
 - N'ouvrir le circuit d'air comprimé que lorsque votre outil est prêt à l'emploi.
 - Ne pas porter les outils par le tuyau.
 - Afin d'éviter de blesser le tuyau, dégager la zone d'utilisation de tout objet ou outil coupant.
 - Eloigner toute tierce personne de la zone de travail.
 - Ne pas laisser à la portée des enfants.
 - Utilisation des outils:

Reportez vous aux recommandations de sécurité contenues dans la notice d'utilisation jointe avec votre outil.

UTILISATION

Soufflette bec court métal 1151

Caractéristiques

Soufflette à bec court - Consommation d'air: 50 à 200 l/min

- Pression d'utilisation: entre 2 et 4 bar
Le pistolet doit être alimenté uniquement par de l'air comprimé (pas d'oxygène bouteille) ou autres.

POUR VOTRE SECURITE

- > Consulter les recommandations générales de sécurité contenues en page 1, il faut principalement ne pas diriger le jet vers une personne ou un animal.

Embout vissé.

